



CÓMO INSTALAR TU BICI FOCUS EN UN
RODILLO INTELIGENTE



INSTALACIÓN

RODILLO INTELIGENTE

1.1 TACX

03

1.2 WAHOO

04

Tacx



Los rodillos inteligentes de Tacx emplean únicamente un eje de cierre rápido. Estos son:

Rodillos Tipo 1:

- NEO Smart
- NEO 2 Smart
- FLUX Smart
- FLUX S Smart (también versiones de eje pasante con la pieza número T2875-01)
- FLUX 2 Smart (también versiones de eje pasante con la pieza número T2875-01)


Debido al eje FOCUS R.A.T., tienes que sustituir la tapa R.A.T Evo en el lado derecho de la puntera con una tuerca FOCUS de eje pasante. Puedes pedirla en tu distribuidor FOCUS local (código de artículo KD325919160).

SÓLO NECESITAS LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA COLOCAR TU BICI FOCUS EN UN RODILLO TACX:

1. Herramientas: Llave fija de 15mm y llave Allen de 2.5mm
2. Piezas TACX (como eje pasante y a, b, c, d) probablemente están incluidas en el embalaje del rodillo.
3. Piezas adicionales: Tuerca FOCUS de eje pasante, código artículo: KD325919160.



1. Extraer la tapa R.A.T. Evo.

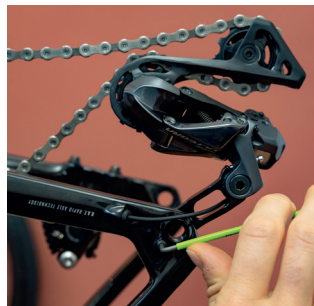

2. Colocar la Tuerca FOCUS de eje pasante (3).




3. Apretar el espaciador (2a) en el lado de la transmisión.



4. Apretar el espaciador (2b) en el lado opuesto a la transmisión. Ahora tu rodillo está preparado para el cuadro.



5. Introduce el casquillo (2c) en el lado opuesto a la transmisión a través de la puntera.

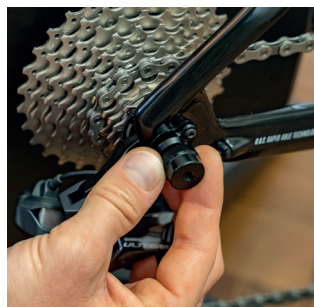

6. Atornilla el casquillo roscado (2d) en la tuerca FOCUS de eje pasante por el lado de la transmisión.



7. Aprieta a mano el eje de cierre rápido TACX hasta que esté bien apretado.



8. No dobles la palanca, sólo aprieta el eje.

wahoo



Los rodillos inteligentes WAHOO funcionan con todos los ejes pasantes. Puedes usar los ejes pasantes FOCUS R.A.T. de tu bici.

LO QUE NECESITAS PARA COLOCAR TU BICI FOCUS EN UN RODILLO WAHOO:

1. Las piezas WAHOO están incluidas con el rodillo.



1. Coloca el espaciador (1a) en el lado de la transmisión.




2. El espaciador (1b) es válido para dos anchuras (142/148mm).



3. Coloca el espaciador (1b) en el lado opuesto a la transmisión. Las bicis FOCUS de carretera son de 142mm de anchura.




4. Usa tu eje pasante FOCUS R.A.T.

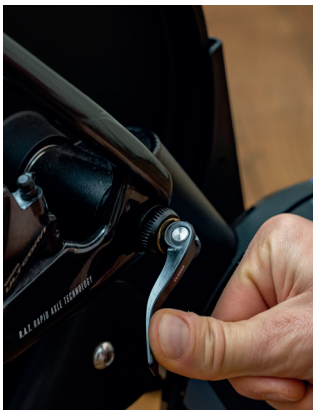

5. Si cuesta mucho cerrar la palanca



6. ...ajusta la precarga del eje...

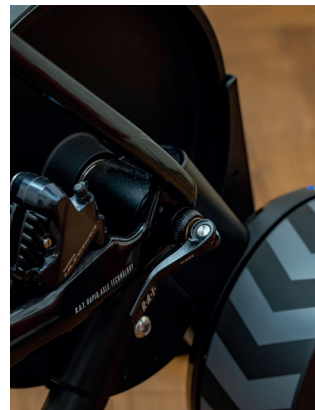

7. ...hasta que cierre la palanca.



R I D E T O G E T H E R

R I D E B E Y O N D

Esperamos poder haberte ayudado.
Si tienes cualquier otra pregunta o quieres darnos
tu opinión, puedes enviarnos un email:
info@focus-bikes.com

Ahora toca sudar.
Disfruta de tus entrenamientos con rodillo.

Atentamente,
el equipo FOCUS