

AFTERMARKET-SETS: **JARIFA² / AVENTURA²**

ES/ MONTAJE DEL PORTABULTOS Y DEL GUARDABARROS

VERSIÓN 1 | 07.02.2020

#RIDEBEYOND

ENGINEERED IN GERMANY
SINCE 1993

SMART
PERFORMANCE
BIKES






En este manual aprenderá a montar el portabultos y el guardabarros de los juegos de recambio de su bicicleta Focus. Si tiene alguna pregunta sobre el juego o el montaje, por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente. Puede hacerlo en el número 04471/966-250.

I. Vista de conjunto de los juegos de recambio

Jarifa ² / Aventura ²	Juego guardabarros (delantero y trasero)	AM140119504	KD140120999	Guardabarros, tornillos
	Juego portabultos	AM130120502	KD130120999	Portabultos, tornillos



II. Montaje de los juegos de recambio

II.I Herramientas

- Destornillador eléctrico
- Broca HSS 6mm
- Martillo de bola
- Punzón central
- Llave Allen 3mm
- Llave Allen 4mm
- Llave Allen 5mm
- Llave Allen 6mm
- Llave de boca
- Cortaalambres (con transmisión de fuerzas) o sierra para metales
- Lima
- Destornillador

II.II Fijación del portabultos y del guardabarros sobre la rueda trasera



- 1** Fijar la bicicleta boca abajo en el soporte de montaje.



- 2** Desmontar la rueda trasera.



- 3** Montar el portabultos en las punteras con los tornillos M5x18mm y con la tuerca M5 suministrados y con una llave Allen de 4mm con el par de apriete indicado.





- 4 Montar el guardabarros trasero con una llave Allen de 4mm y con el tornillo M5x10mm y la arandela suministrados **sin apretar** y solo en un lugar en el soporte del motor.



- 5 Fijar el codo **sin apretar** con el tornillo M5x12mm y la tuerca en el guardabarros y el tirante de asiento. Usar un fijador de roscas de fuerza media.

- 6 Montar el guardabarros en los puntos de fijación restantes en el portabultos **sin apretar** usando los tornillos, arandelas y espaciadores proporcionados.



- 7 Volver a colocar la rueda trasera.



- 8 Levantar la bicicleta del soporte de montaje.



- 9 Enderezar el portabultos. Si fuera necesario, utilice un nivel de burbuja.



- 10 Utilice un objeto puntiagudo (por ejemplo un destornillador) para marcar desde arriba los dos agujeros del codo montado sin apretar.



- 11 Volver a desmontar la rueda trasera.




- 12 Desmontar el portabultos y el guardabarros.



- 13 Marcar con el punzón central las marcas previamente establecidas y taladrar con un taladro atornillador eléctrico y una broca (HSS 6mm).



- 14 Volver a colocar el portabultos y el guardabarros y atornillar al codo.




- 15 Apretar todas las uniones roscadas con el par de apriete especificado.




II.III Fijación del guardabarros sobre la rueda delantera




1 Fijar la bicicleta boca abajo en el soporte de montaje.




2 Si es necesario, retire el tapón del soporte del guardabarros.




3 Fijar el codo al soporte con los tornillos y arandelas suministrados.



4 Colocar el guardabarros en el puente de la horquilla.



5 Poner los elementos de fijación de la varilla del guardabarros en la varilla.

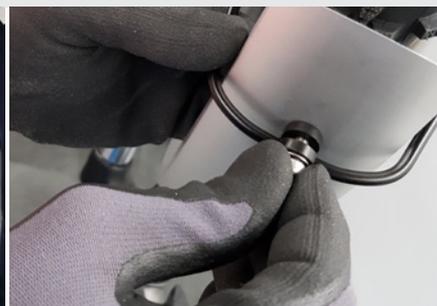

6 Montar la varilla en el guardabarros.





7 Sostener el elemento de fijación de la varilla sobre el codo y marcar la intersección deseada de la varilla con un objeto puntiagudo.



8 Cortar la varilla en la marca con un cortaalambres o sierra para metales y desbarbar después.



9 Fijar la varilla en el codo.



10 Fijar todas las uniones atornilladas con el par de apriete especificado.



www.focus-bikes.com

DERBY CYCLE WERKE GMBH

Siemensstraße 1-3
49661 Cloppenburg, Germany
+ 49 (4471) 966-0

info@derby-cycle.com
www.derby-cycle.com

© Copyright, impresión, reproducción y difusión, incluso parcial, sólo con el consentimiento de Derby Cycle Werke GmbH.
Sujeto a posibles erratas, errores y modificaciones técnicas.

1973K0021018