




COMMENT INSTALLER VOTRE VÉLO FOCUS SUR UN
HOME TRAINER CONNECTÉ ?



*INSTALLATION**HOME TRAINER CONNECTÉ*

1.1 TACX	03
1.2 WAHOO	04

Tacx

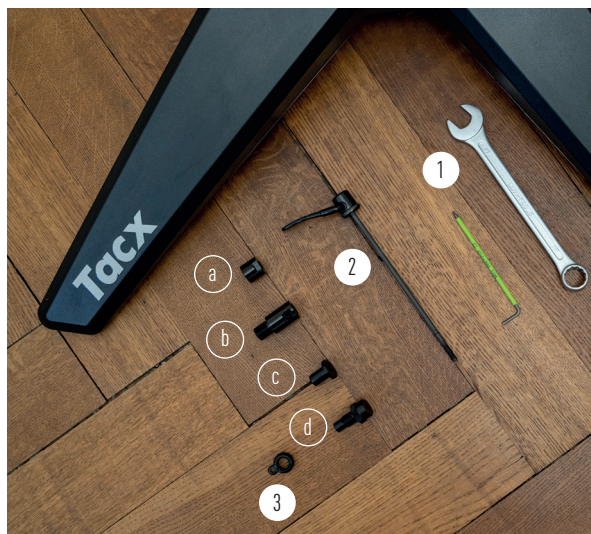

Les home trainers connectés Tacx n'utilisent que des axes de serrage rapide. Il s'agit des modèles suivants :


Home trainers de type 1 :

- NEO Smart
- NEO 2 Smart
- FLUX Smart
- FLUX S Smart (pour les versions avec axe traversant, disponible aussi sous le numéro de pièce détachée T2875-01)
- FLUX 2 Smart (pour les versions avec axe traversant, disponible aussi sous le numéro de pièce détachée T2875-01)


En raison de la présence de l'axe R.A.T. FOCUS, vous devez remplacer l'insert Evo R.A.T. sur le côté droit du hauban, par un axe traversant fileté avec écrou FOCUS. Vous pouvez le commander chez votre revendeur FOCUS (code article : KD325919160).

VOICI TOUT CE QU'IL VOUS FAUT POUR MONTER VOTRE VÉLO FOCUS SUR UN HOME TRAINER TACX :

1. Outils : clé de 15 mm et clé Allen de 2,5 mm.
2. Les éléments TACX (tels que l'axe traversant et les pièces a, b, c, d) sont très probablement livrés avec le home trainer.
3. Autres pièces : écrou d'axe traversant FOCUS, code article : KD325919160.



1. Retirez l'insert Evo R.A.T.



2. Assemblez l'écrou de l'axe traversant fileté FOCUS (3).




3. Resserrez l'entretoise (2a) du côté de la transmission.



4. Resserrez l'entretoise (2b) du côté opposé à la transmission. Maintenant votre home trainer peut être utilisé avec le cadre.



5. Passez la tige (2c) du côté opposé à la transmission à travers le hauban.



6. Visser l'embout fileté (2d) sur l'écrou de l'axe traversant fileté FOCUS du côté de la transmission.



7. Resserrez l'axe de serrage rapide TACX à la main jusqu'à ce qu'il soit bien refermé.



8. Ne refermez pas le levier, serrer seulement l'axe.



Les home trainers connectés WAHOO fonctionnent avec tous les axes traversant standards. Vous pouvez utiliser votre axe traversant R.A.T. FOCUS habituel.

VOICI TOUT CE QU'IL VOUS FAUT POUR MONTER VOTRE VÉLO FOCUS SUR UN HOME TRAINER WAHOO :

1. Les pièces WAHOO sont fournies avec votre home trainer.



1. Montez l'entretoise (1a) du côté de la transmission.




2. L'entretoise (1b) peut s'adapter à deux largeurs (142/148 mm).



3. Montez l'entretoise (1b) du côté opposé à la transmission. Les vélos de route FOCUS utilisent des largeurs de 142 mm.



4. Utilisez votre axe traversant R.A.T. FOCUS.

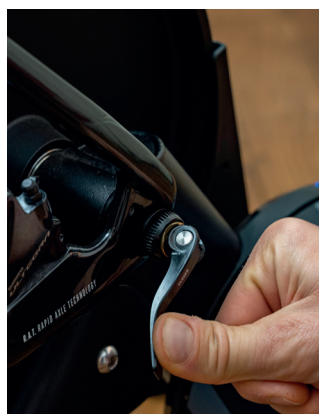

5. Si le levier est trop difficile à fermer...



6. ...ajustez le serrage de l'axe...



7. ...jusqu'à ce que le levier puisse se refermer.



R I D E T O G E T H E R

R I D E B E Y O N D

Nous espérons avoir pu vous être utiles. Si toutefois
vous avez des questions ou des retours à nous faire,
n'hésitez pas à nous contacter par e-mail :
info@focus-bikes.com

Maintenant, il est temps d'aller transpirer.
Profitez bien de votre entraînement en intérieur.

Amicalement,
l'équipe FOCUS